


拭取りカット 装着のポイント

※ 一度ワイヤーの長さを調整すれば装着時は簡単です！


例) 自動床洗浄機 タスキー・テナントの場合

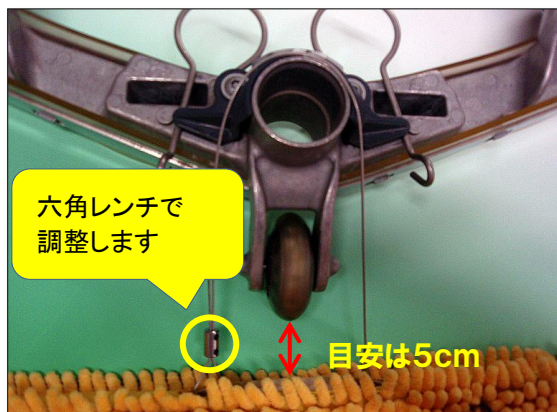

① まず、センターのホース部にワイヤーを掛け、スクイジーと拭取りカットの距離を調整します。



② ガイドローラーが大きい為、半分からワイヤーを掛けます。

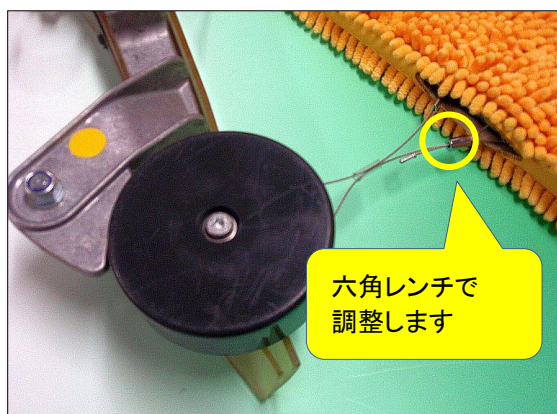

③ 両側ガイドローラーにワイヤーが掛ったら透明のチューブを絞ります。




④ 装着完了です。

例) 自動床洗浄機 アマノ 他の場合



① センターのホース部にワイヤーを掛けスクイジーと拭取りカットの距離を調節します。(調節後、チューブを絞ります)

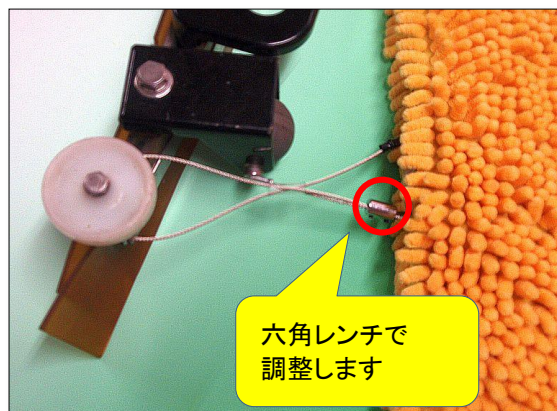

② 両側ガイドローラーにワイヤーを掛けます。この時、ワイヤーが張る様にして下さい。(調整後、チューブを絞ります)



③ 装着完了